Set Me Free MARUKA

Dish

商品名 DIS-9090レンジ

DIS-9090レンジ 6-1

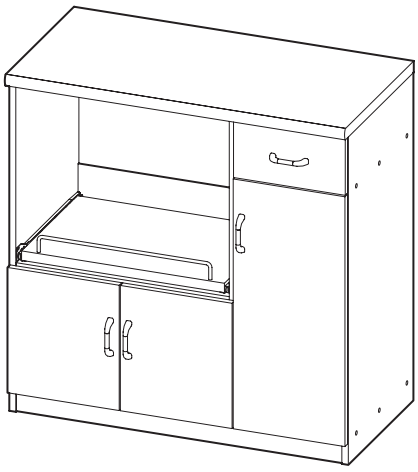

幅	×	892	mm
奥行	×	452	mm
高さ	×	900	mm

【耐荷重量】

天　板	(1枚)	約30kg
棚　板	(1枚)	約15kg
移動棚	(1枚)	約　8kg
引　出	(1杯)	約　6kg
スライド棚	(1枚)	約　8kg

必要な道具

組み立て時には以下のものをご用意して下さい。



プラスドライバー



カッターナイフ



ゴムハンマー
or
プラスチックハンマー

※ハンマーを使用する際は、あて板や古雑誌等をあてがい、 製品や部品にキズや破損箇所を付けないようにして下さい。

組立説明書 お客さま用

この度は、当製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。
組み立てになる前には組立説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。
また、お読みになった後も、この組立説明書は大切に保管してください。

組み立て上の注意⚠

●ネジに合ったプラスドライバー及び、ゴムハンマー、またはプラスチックハンマー等をご使用下さい。
●組み立ての際、手で入らない場合は、ゴムハンマー、またはプラスチックハンマー等で叩いて下さい。
（製品や部品にキズや破損箇所を付けないようにご注意下さい。）
●組み立ては、床に布やカーペットのある所で行い、商品や床・既存の家具等にキズを付けないようにご注意下さい。
●木工製品の為、ネジを強く締め付けすぎた場合、ネジが空回りや、板にめりこむ等の問題が起こりますのでご注意下さい。
またネジが多少固い場合もありますのでご了承下さい。
●部品には、前後・左右・上下がございます。ご確認の上、正しく組み立てて下さい。

使用上の注意⚠

●接着剤は固まるまで約2時間必要です。2時間以上経過した後にご使用下さい。
●必ず水平な床に置いて下さい。
●セロテープ類を貼ることは避けて下さい。
●組立商品の為、2ヶ月に1度ネジが緩んでいないかご確認下さい。
●別紙の取扱説明書も合わせてお読み下さい。
●天災等の不可抗力や、お客様のお取扱いの不注意、不当な修理や改造による故障・破損等は保証しかねます。
●製品を通常の使用方法以外で使用又は改造した場合の故障や損害については責任を負いかねます。

◎ご不明な点はお買い求めた店舗までご連絡下さい。

株式会社 マルカ
〒421-0204　静岡県焼津市高新田821
◆URL：http://www.maruka-fun.co.jp/

同梱されたパーツと部品の確認



①側板・左
1 枚 □



②側板・右
1 枚 □

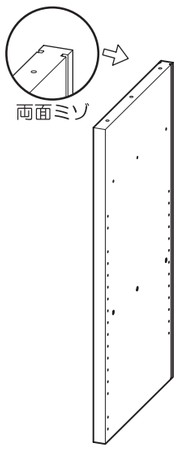

③仕切り　1 枚 □

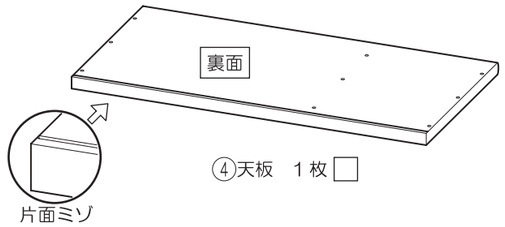

④天板　1 枚 □



⑤地板　1 枚 □

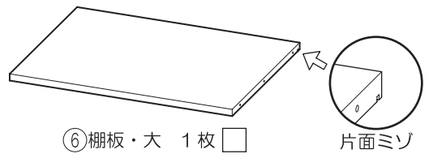

⑥棚板・大　1 枚 □



⑦棚板・小　1 枚 □



⑧移動棚　1 枚 □



⑨スライド棚　1 枚 □

⑩背板桟　1 枚 □

⑪前・後台輪　各 1 枚 □
（前プリント／後プリントなし）



⑫扉・大　1 枚 □



⑬扉・小左　1 枚 □



⑭扉・小右　1 枚 □



⑮背板・左上　1 枚 □



⑯背板・左下　1 枚 □

⑰背板・右上　1 枚 □
（プリントなし）



⑱背板・右下　1 枚 □

引出パーツ

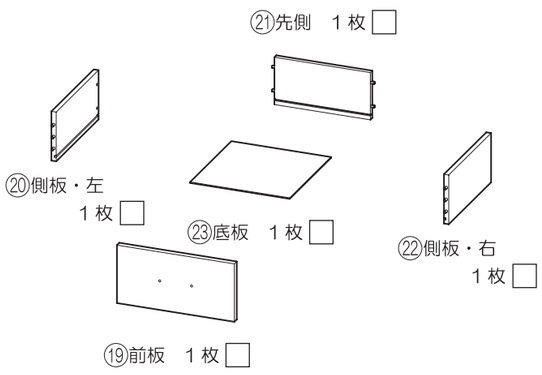

㉑先側　1 枚 □

⑳側板・左
1 枚 □

㉓底板　1 枚 □

㉒側板・右
1 枚 □

⑲前板　1 枚 □

【袋詰部品】

番号	名　称	形　状	数	確認欄
㉔	木ネジ・大		6	
㉕	木ネジ・小		15	
㉖	木ダボ・太		9	
㉗	木ダボ・細		13	
㉘	棚ダボ		4	
㉙	取手		4	
	取手用ネジ		8	
㉚	ヒンジ		6	
	ヒンジ用ネジ		24	
㉛	ストッパー		1	
	ストッパー用ネジ		2	
㉜	側板用レール（左）		1	
	側板用レール（右）		1	
	引出用レール（左）		1	
	引出用レール（右）		1	
	スライドレール 取付けネジ		10	
㉝	コンセント		1	
㉞	ゴムキャップ		1	
㉟	ネジシール		18	
㊱	クリアバンパー		2	
㊲	接着剤		1	

〔引出〕組み立て手順

① 側板・左右に先側を取付けます。

このマークは、接着剤を入れるダボ穴の位置を示しています。

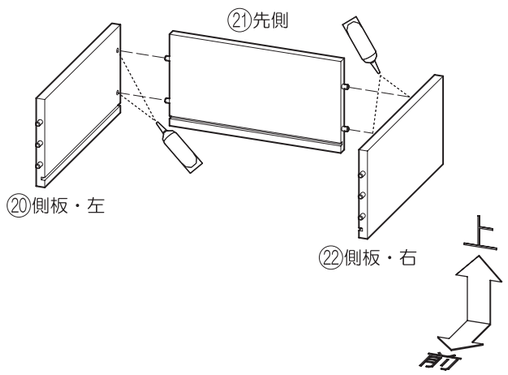

② 底板を差し込みます。

底板差し込み

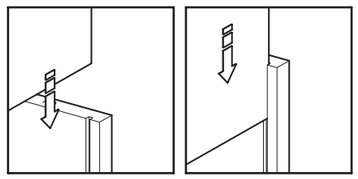

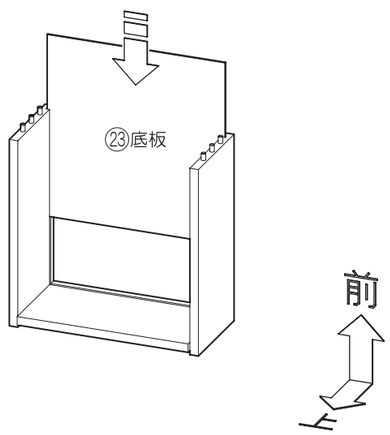

③ 前板を取付けます。

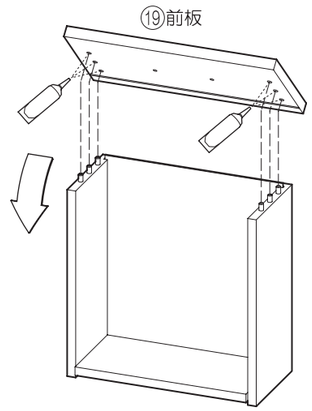

④ 取手を取付け完成です。

使用するパーツ			
㉙		取手	×１
		取手用ネジ	×２
㊱		クリアバンパー	×２

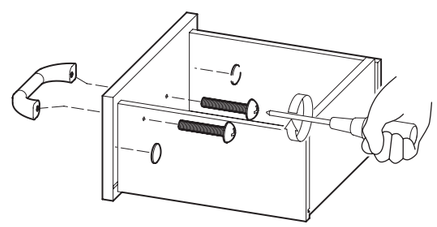



〔本体〕組み立て手順

1 側板・左右、仕切り、背板桟、前・後台輪、天板に木ダボを取付けます。

使用するパーツ					
㉖		木ダボ・太 ×９	㉗		木ダボ・細 ×１３

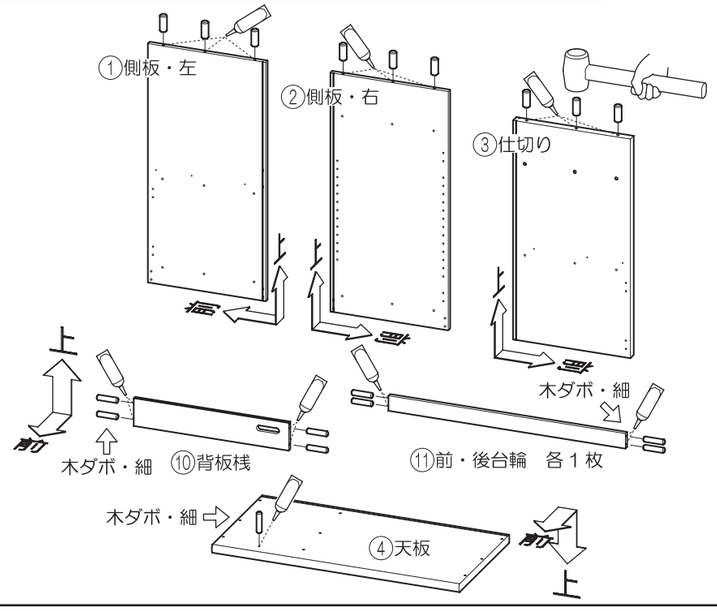

2 側板・左、仕切りにスライドレールを取付けます。

使用するパーツ			
㉜		側板用レール（左）	×１
		側板用レール（右）	×１
		スライドレール取付けネジ	×６

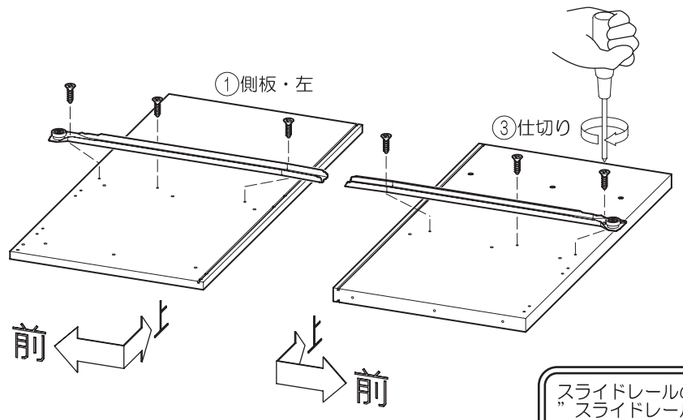

スライドレールの取り付けは6-6、”スライドレールの詳細図と取付け方法”を参照してください。

3 スライド棚にスライドレール、ストッパーを取付けます。

使用するパーツ					
㉜		引出用レール（左）	×１	㉛	ストッパー ×１
		引出用レール（右）	×１		ストッパー用ネジ ×２
		スライドレール取付けネジ	×４		

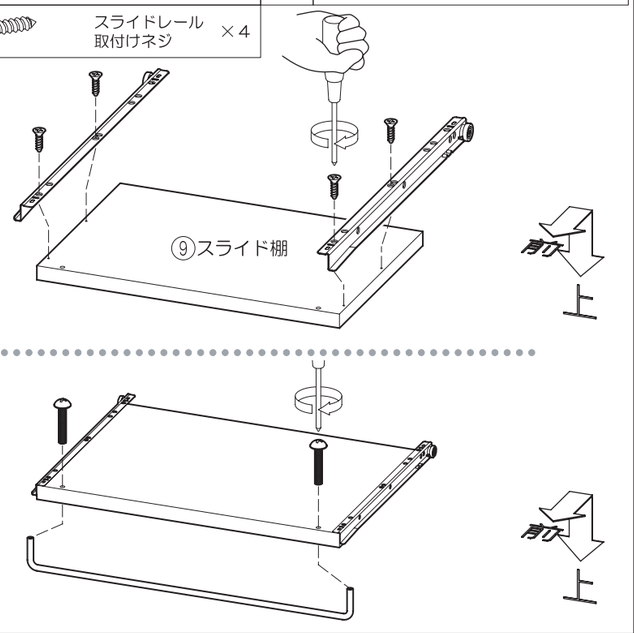

4 扉・大、扉・小左右にヒンジ、取手を取付けます。

使用するパーツ（1セット）					
㉙		取手 ×1	㉚		ヒンジ ×2
		取手用ネジ ×2			ヒンジ用ネジ ×4

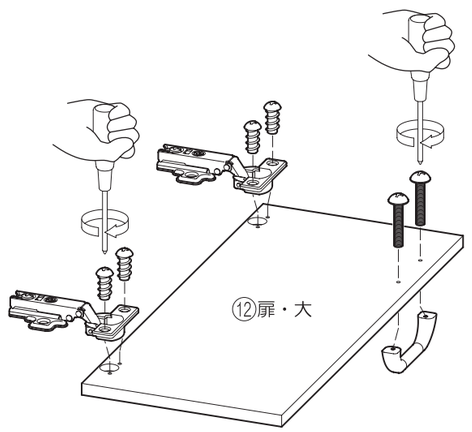

⑬扉・小左／⑭扉・小右も同様に組み立てください。

5 側板・左に棚板・大、地板を取付けます。

使用するパーツ		
㉕		木ネジ・小 ×6

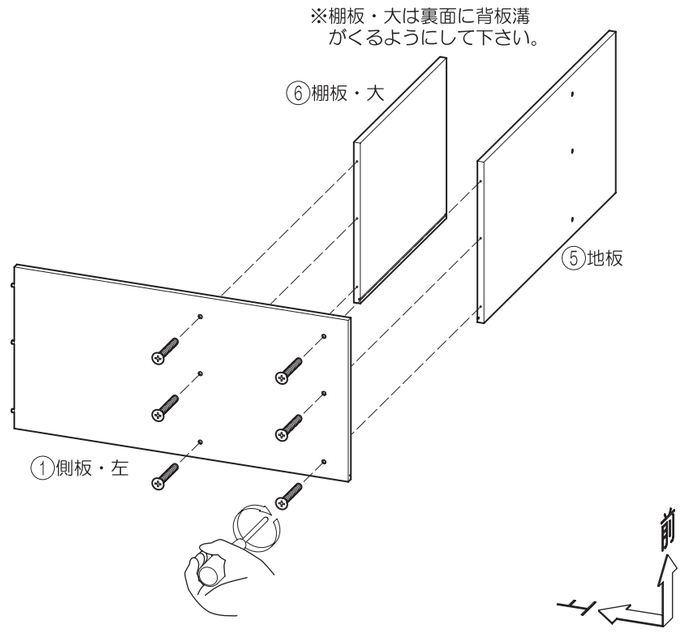

6 背板・左下を差し込み、背板桟を取付けます。

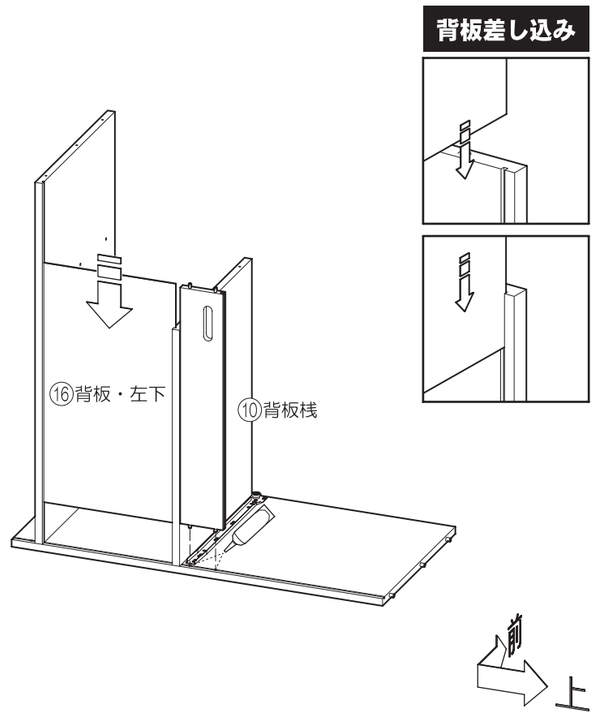

7 仕切りを取付けます。

使用するパーツ		
㉔		木ネジ・大 ×3
㉕		木ネジ・小 ×3

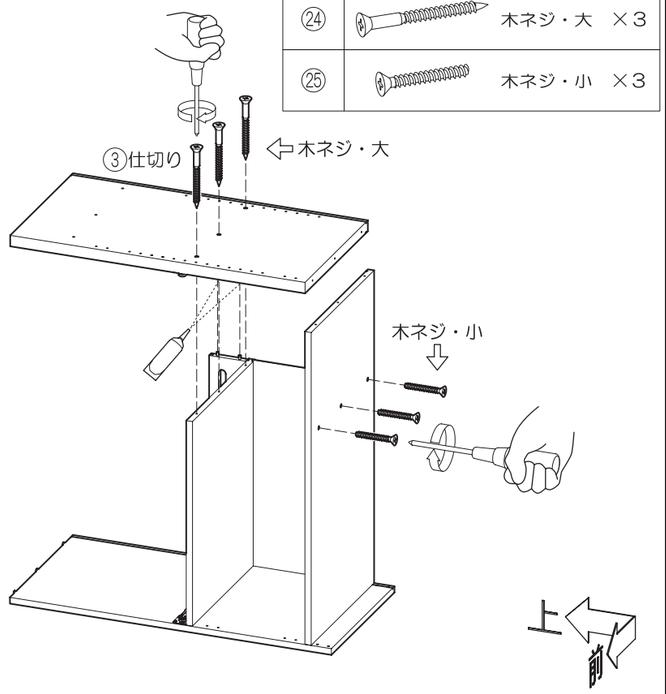

8 棚板・小を取付けます。

使用するパーツ		
㉔		木ネジ・大 ×3

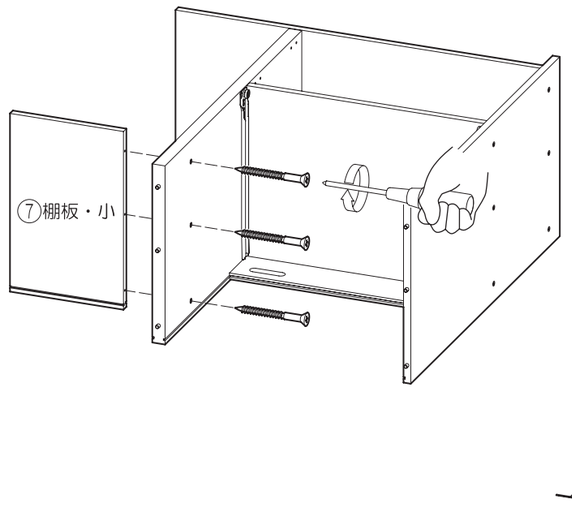

9 背板・右下を差し込み、前・後台輪を取付けます。

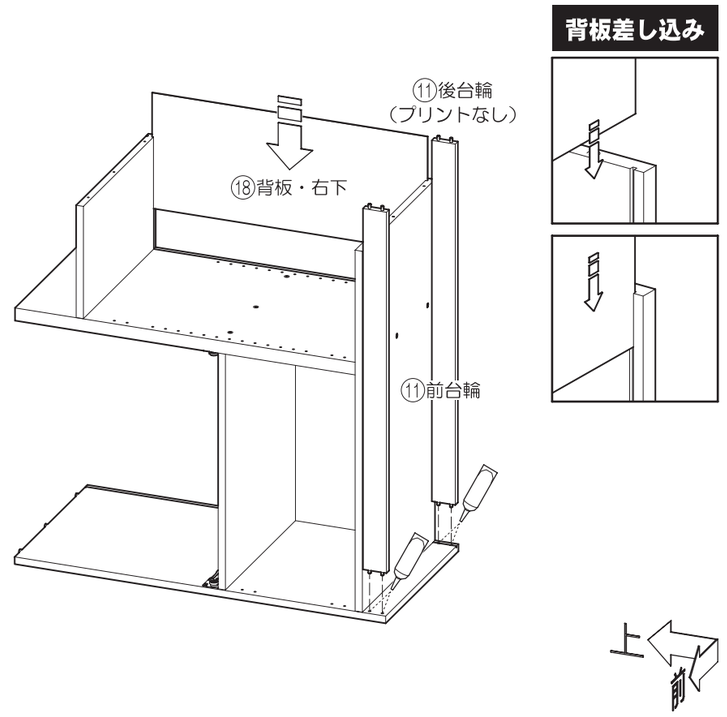

10 側板・右を取付けます。

使用するパーツ		
㉕		木ネジ・小　×６

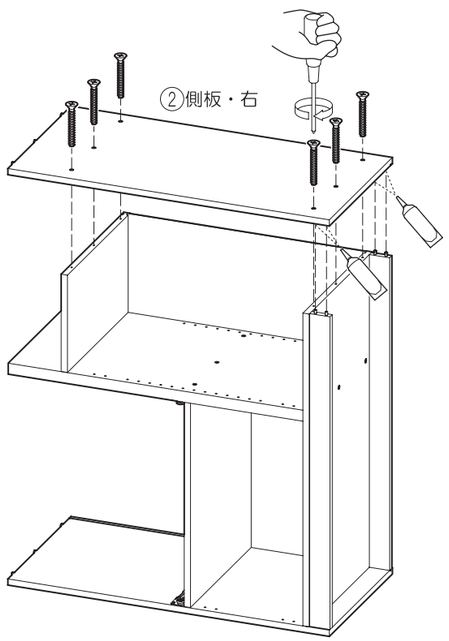

11 背板・左上、背板・右上を差し込み、天板を取付けます。

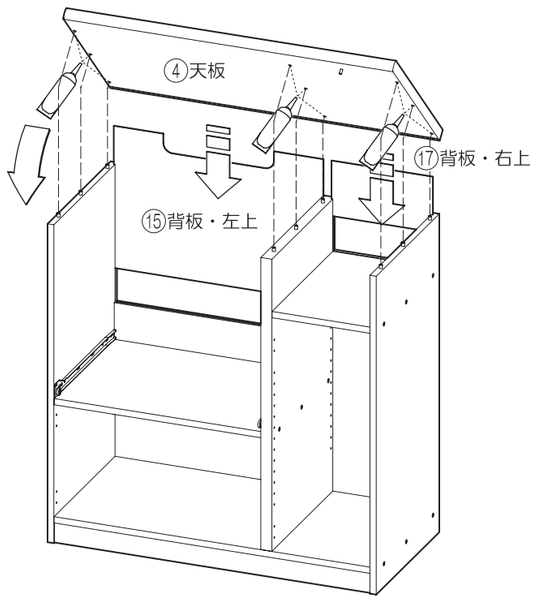

背板差し込み

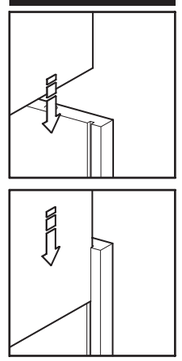

12 扉・大、扉・小左右を取付けます。

使用するパーツ	
㉚	ヒンジ用ネジ　×12

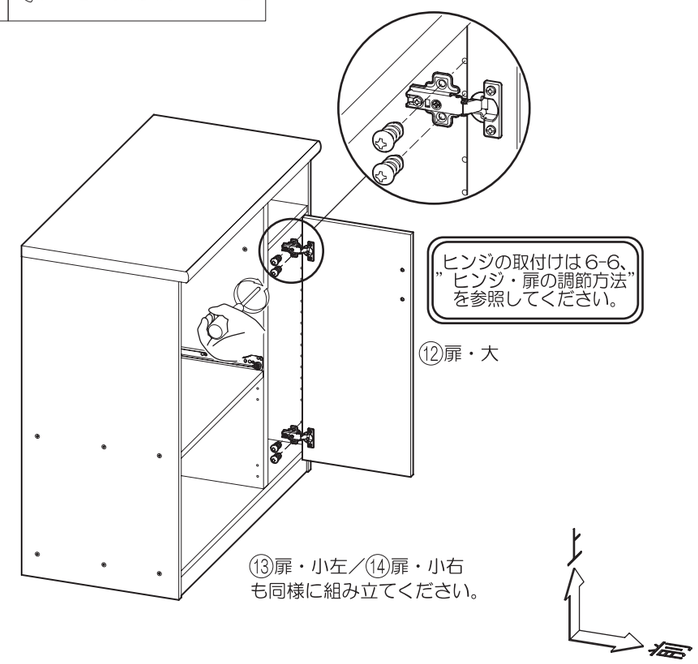

13 背板にゴムキャップ、背板桟にコンセントを取付け、ネジの上にネジシールを貼ります。

使用するパーツ			
㉝	コンセント　×１	㉟	ネジシール　×18
㉞	ゴムキャップ　×１		

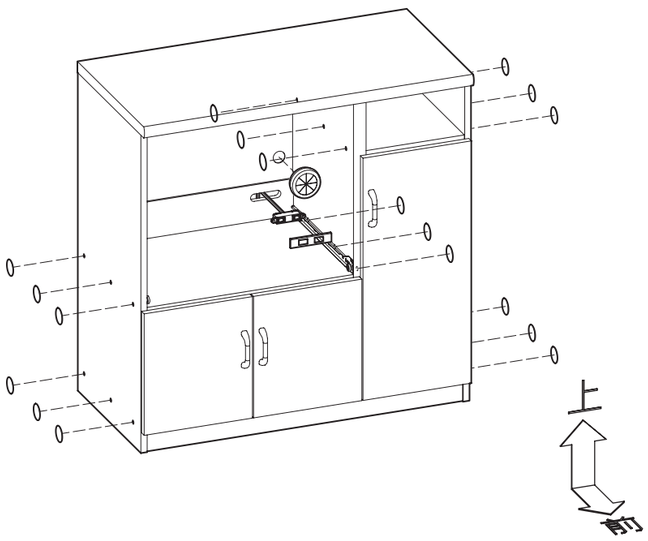

14 移動棚を取付けます。

使用するパーツ	
㉘	棚ダボ　×４

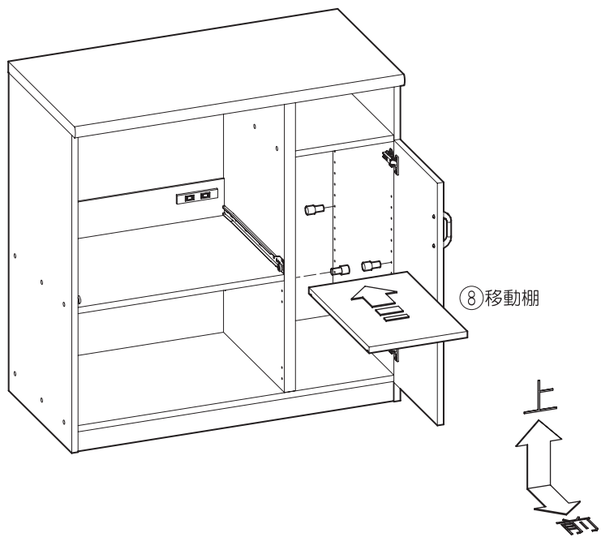

15 スライド棚、引出を取付け完成です。

※引出を取付けの際、ストッパー用の
木ダボがあるので斜めに入れて下さい。

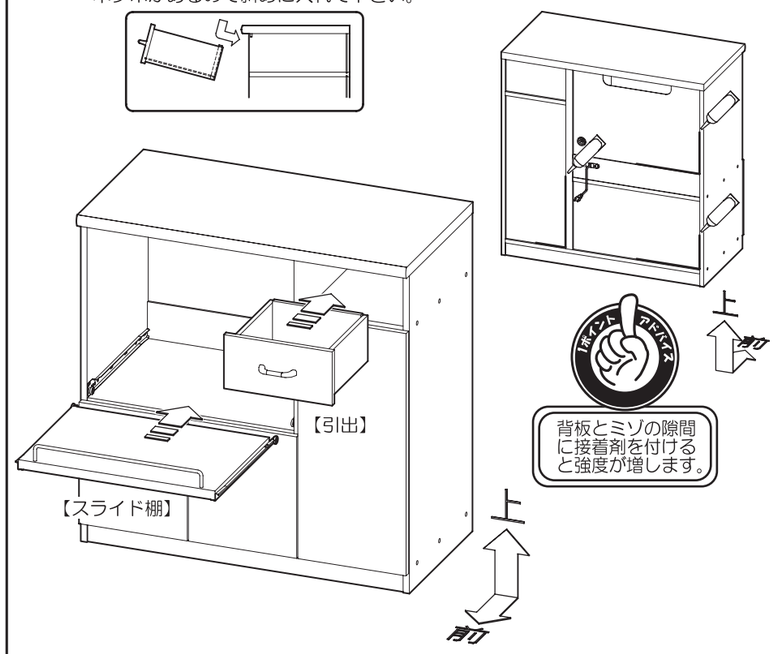

ヒンジ・扉の調節方法

扉を閉じた状態で前後のずれの調整

②の調節ネジを右に回して①の固定ネジを左に回してヒンジをスライドさせます。
●扉側にスライドさせると扉は前側に調節されます。
●本体側にスライドさせると扉は本体側に調節されます。

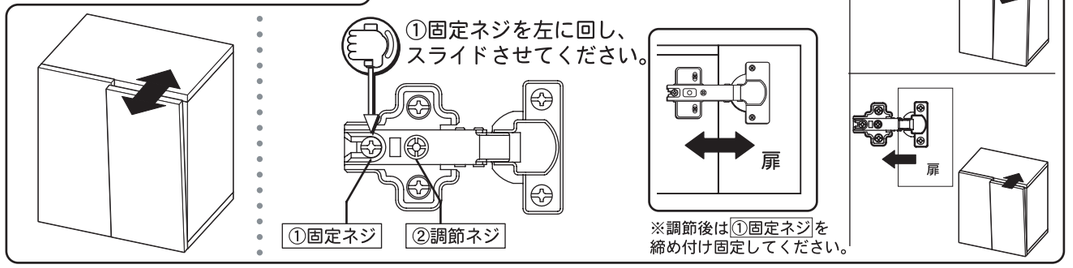

扉を閉じた状態で中央の隙間の調整

①の固定ネジを締め付けた状態で
●②の調節ネジを右に回すと扉は内側にスライドされます。
●②の調節ネジを左に回すと扉は外側にスライドされます。

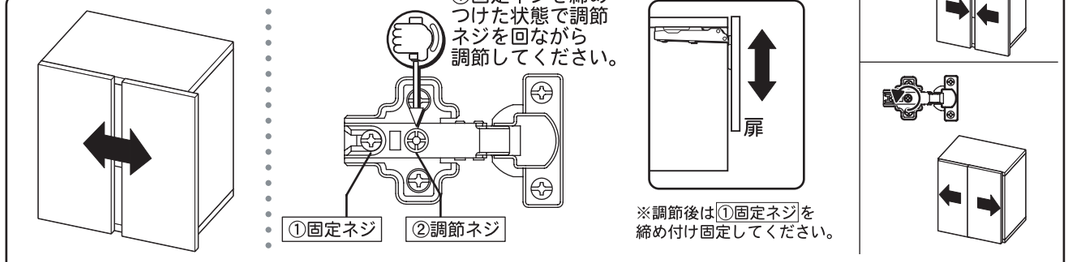

例1



ヒンジ Ⓓの②調節ネジを**右**に回す。

例2



ヒンジ Ⓒの②調節ネジを**右**に回す。

例3



1、ヒンジ Ⓒの② 調節ネジを**左**に回す。
2、ヒンジ Ⓐの② 調節ネジを**右**に回す。
3、ヒンジ Ⓑの② 調節ネジを**左**に回す。
4、ヒンジ Ⓓの② 調節ネジを**右**に回す。

例4



1、ヒンジ Ⓓの② 調節ネジを**左**に回す。
2、ヒンジ Ⓑの② 調節ネジを**右**に回す。
3、ヒンジ Ⓐの② 調節ネジを**左**に回す。
4、ヒンジ Ⓒの② 調節ネジを**右**に回す。

スライドレールの詳細図と取付け方法　レールサイズ：400㎜

詳細図

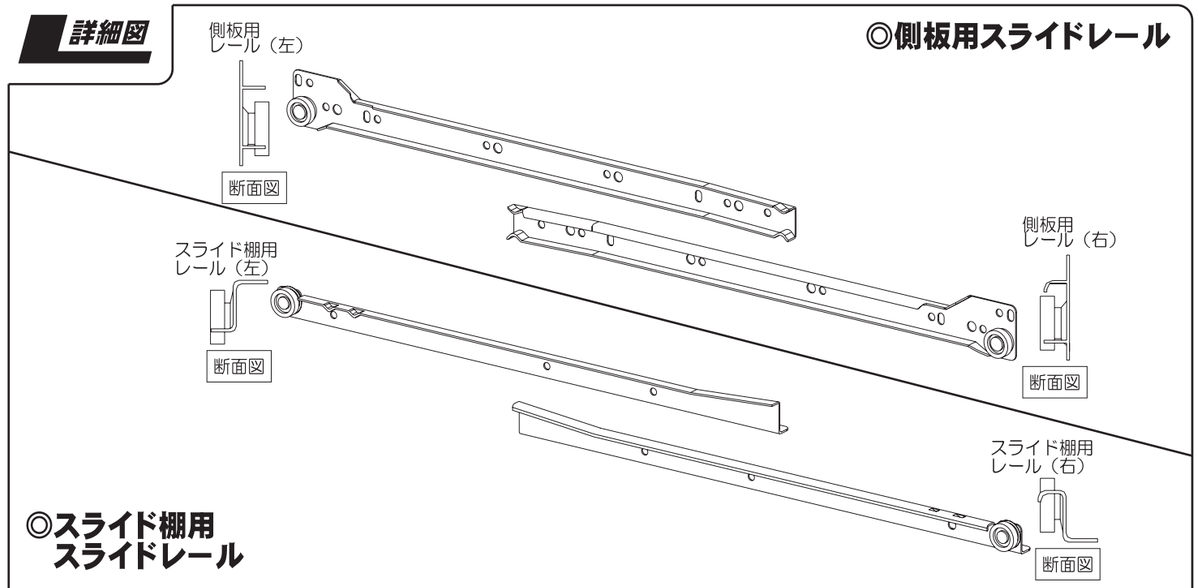

側板用レールの取付け

※商品によっては、はじめから側板用レールが取付けてある場合がございます。

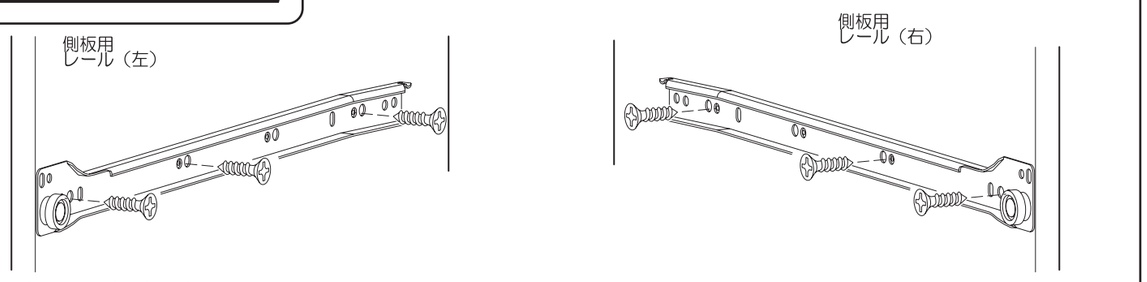

スライド棚用レールの取付け